
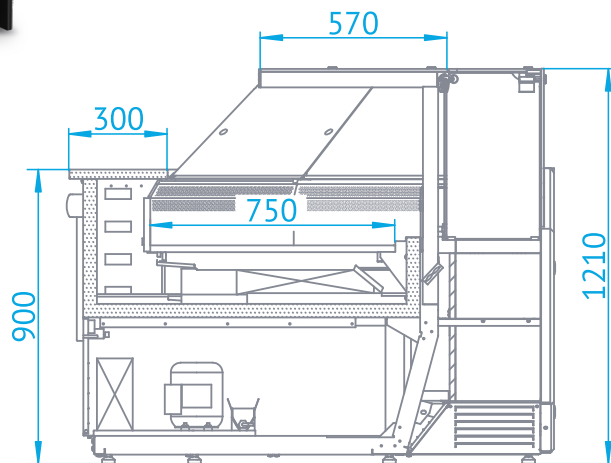
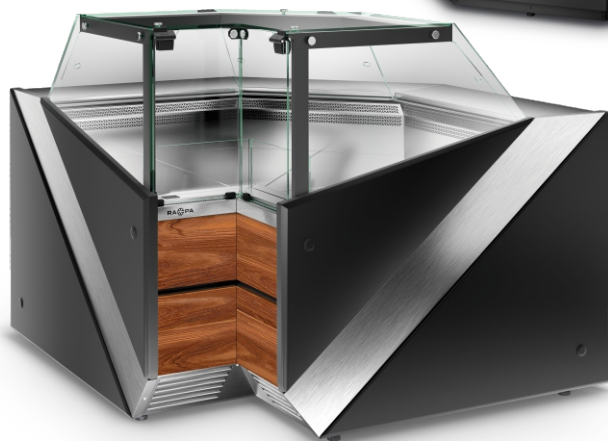


Lada chłodnicza L-X/NW

Cena netto: **13 900 PLN**
 Cena netto moduł: **12 400 PLN**


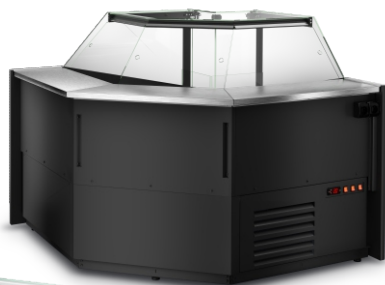


Wymiary [cm]

| lada chłodnicza | L-X / NW |
|----------------------|----------|
| gabaryt lady | 150x150 |
| gabaryt modułu | 144x144 |
| głębokość lady | 120 |
| głębokość ekspozycji | 75 |
| wysokość lady | 121 |
| wysokość ekspozycji | 17 |

Parametry

| | |
|-------------------------|----------------------|
| zakres temperatur | +1°C ÷ +10°C (3 kl.) |
| czynnik chłodniczy (HC) | R-290 |
| napięcie znamionowe | 230V~ / 50 Hz |
| moc znamionowa | 590 W |
| odszywanie | automatyczne |
| odparowanie skroplin | automatyczne |



Kolorystyka

| | Standard |
|--------|----------|
| front | |
| bok | |
| korpus | |

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290
- Chłodzenie dynamiczne
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
- Niezależny system osuszania szyby
- Niewymagający narzędzi dostęp do skraplacza
- System automatycznego odparowania skroplin

Korpus

- Boki z tworzywa ABS w stylistyce inoXframe
- Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- Korpus malowany na kolor czarny półmat ze wzornika Rapa
- Możliwość łączenia lad w ciągi chłodnicze
- Nogi regulowane
- Panele frontowe ze stali malowanej proszkowo lub z płyty meblowej
- Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia
- Wykończenie frontu w 2 wersjach:
 - z odbojnikami ze stali nierdzewnej „szlif”,
 - bez odbojników

Ekspozycja

- Daszek wewnętrzny z malowanej stali nierdzewnej
- Daszek zewnętrzny, szklany
- Dzielone, wymowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Szyba czołowa prosta, pionowa, zamontowana na stałe
- Oświetlenie LED dopasowane do produktów
- Wszystkie szyby hartowane
- Zaslony nocne

Blat

- Blat ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 30 cm

Gwarancja

Standardowo 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 2 lat - po zarejestrowaniu urządzenia na www.rapa.pl



Istnieje możliwość płatnego przedłużenia gwarancji na okres 3, 4 lub 5 lat



Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodniczy

- Urządzenie bez agregatu
- Zabezpieczenie parownika powłoką kataforetyczną

Korpus

- Zamówienie i montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
- Zamówienie lady bez podwójnego gniazda elektrycznego
- Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona urządzenia

Ekspozycja

- Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

Blat

- Granit
- Stal nierdzewna "płótno"

Akcesoria

- Deska do krojenia
- Filtr przeciwpyłkowy
- Kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 37 cm
- Nakładka pod kasę lub wagę ze stali nierdzewnej „szlif”
- Przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma
- Przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PMMA- ruchoma
- Rejestrator temperatury USB

Moduł

- Bok do modułu
- Szyba boczna - wymagana w ciągach lad chłodniczych
- Szyba łącząca moduły zamknięte oraz samoobsługowe